


Návod na tlač dodacích listov

Tlač dodacích listov v Klientskej sekcii Packety


1

Zásielky odošlite do systému Packety rovnako ako doteraz – metóda createPacket. V zozname podaných zásielok označte zásielky, ktoré odovzdávate vodičovi, a pre ktoré chcete vytlačiť dodací list.

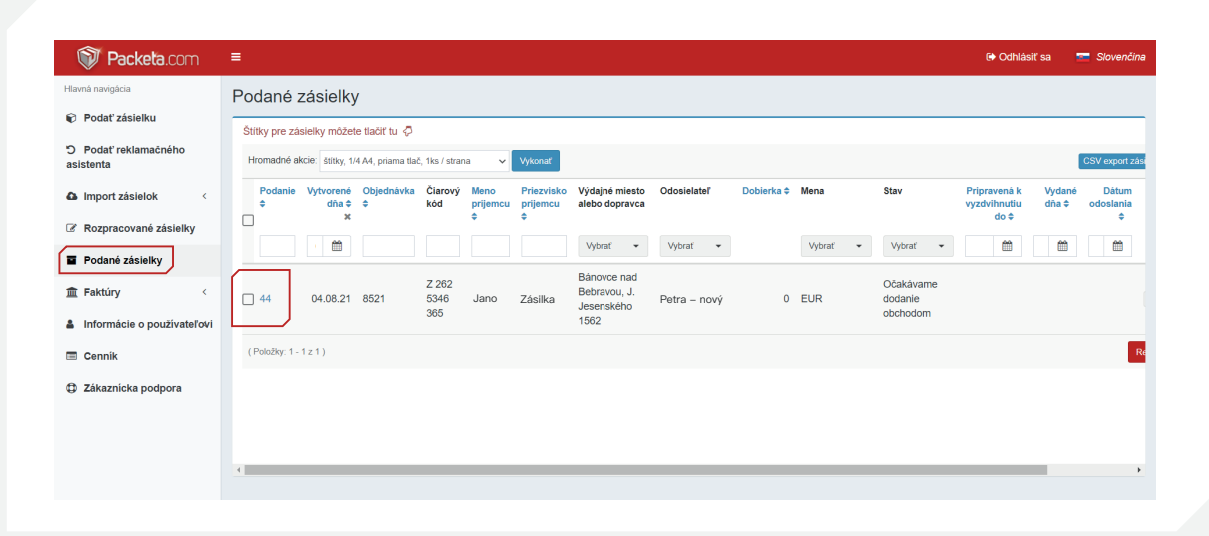

2

V zozname hromadných akcií vyberte možnosť „Dodací list“ a kliknite na tlačidlo „Vykonať“.

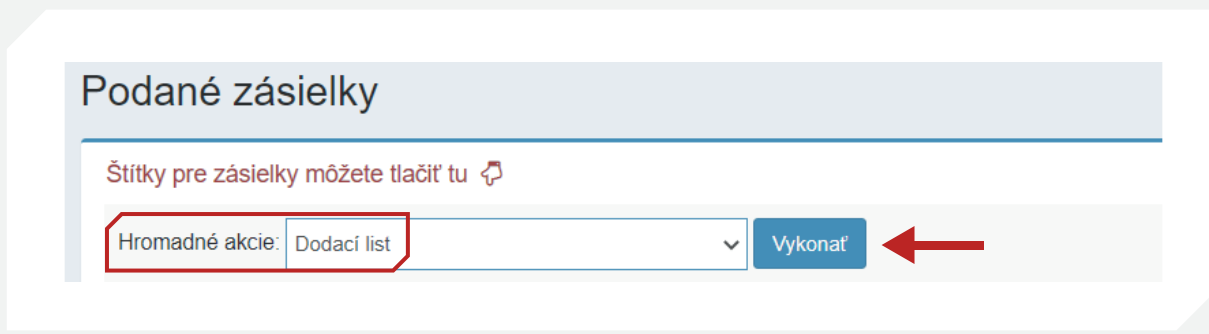

Dodací list sa otvorí v novom okne vášho internetového prehliadača.



Vytváranie dodacích listov pri podávaní zásielok cez API

API Packety nevie vytvoriť priamo DL v PDF (či v inom formáte). Pokiaľ podávate zásielky cez API, postupujte nasledovne:

Krok č. 1: Vytvorenie zásielky

Zásielky odošlite do systému Packety rovnako ako doteraz – metóda createPacket.

Dokumentácia:

<https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-creatpacket>

Krok č. 2: Vytvorenie virtuálneho balíka

Zásielky, ktoré budete odovzdávať vodičovi, vložte do virtuálneho balíka metódou createShipment. Tejto metóde odovzdávate čísla zásielok (bez písmena „Z“ na začiatku – napr. 465123452). Metóda vracia: barcode (string).


Dokumentácia:

<https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-createshipment>

Príklad REST XML:



Príklad v php (SOAP):

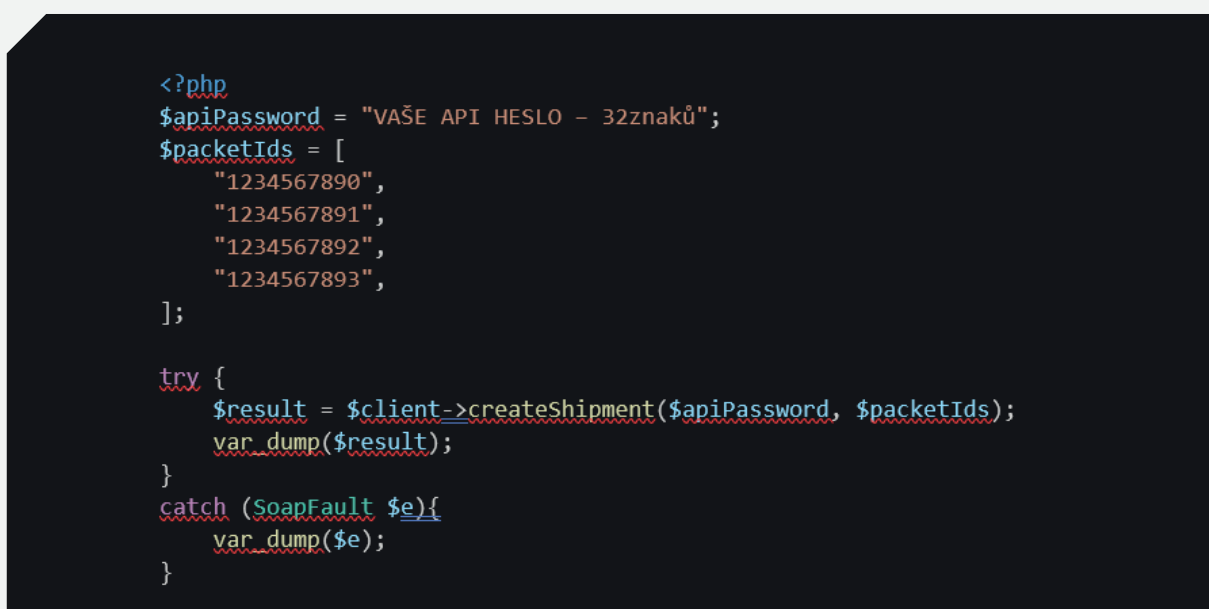


Krok č. 3: Získanie čiarového kódu (barcode) ako obrázka vo formáte png

Barcode získaný v predchádzajúcom requeste (element „barcode“) použijeme v metóde barcodePng pre získanie čiarového kódu ako obrázka vo formáte png. Metóda vracia: barcode (png) zakódovaný v Base 64


Dokumentácia:

<https://docs.packetery.com/03-creating-packets/06-packetery-api-reference.html#toc-barcodepng>

Príklad REST XML:

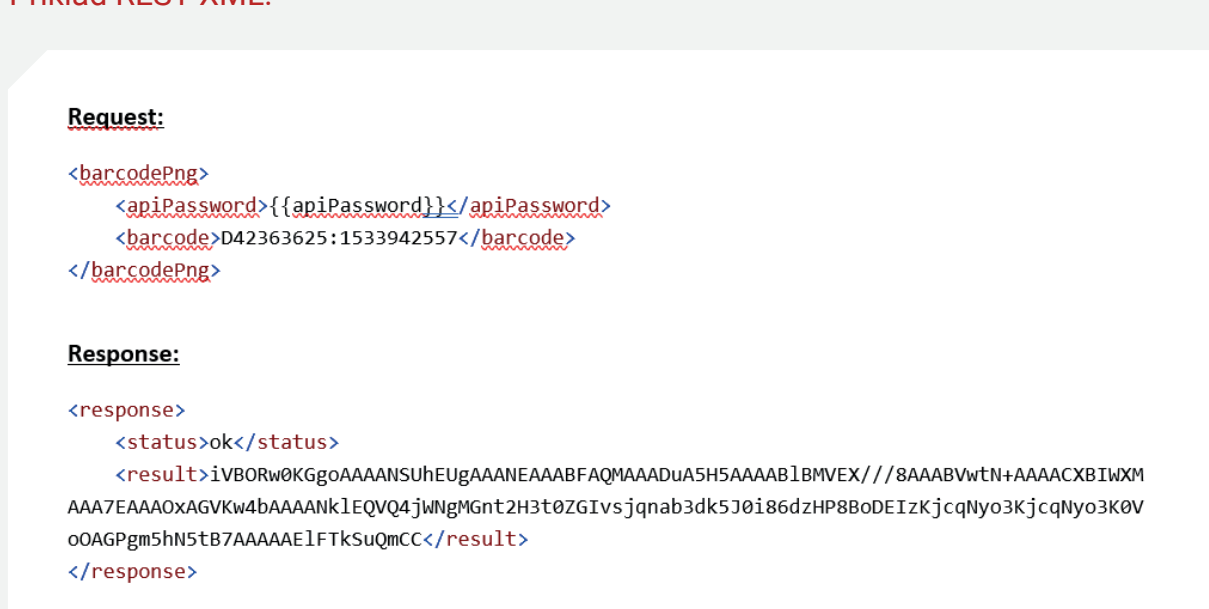

Príklad v php (SOAP):

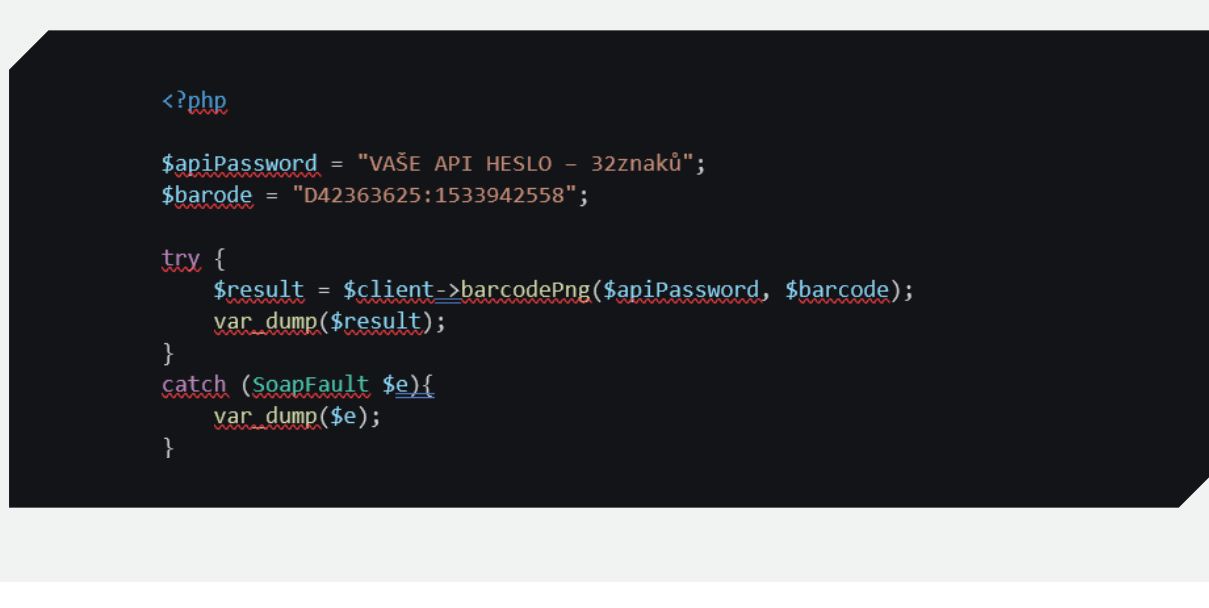

Takto získaný čiarový kód môžete umiestniť na vami vytvorený dodací list, alebo ho ukážete vodičovi pre načítanie všetkých zásielok, ktoré sú umiestnené vo virtuálnom balíku.